



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. i faks: 34/ 367-37-53

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA ŁÓŻEK ORTOPEDYCZNYCH Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Znak sprawy: **DEZ.26.015.2020**

Częstochowa, dnia 03.03.2020r.

L.dz. 734/20

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIA NR 1:

1.1

czy Zamawiający dopuści leże wypełnione metalowymi wyprofilowanymi lamelami o szerokości około 80mm, które są łatwiejsze do utrzymania w czystości? – dotyczy wszystkich łóżek

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

1.2

Czy Zamawiający dopuści ramy ortopedyczne ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1.3

Czy Zamawiający wymaga aby TR/aTR był sterowany elektrycznie z pilota, czy mechaniczny wspomagany sprężyną gazową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby był sterowany elektrycznie. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.


1.4

Czy Zamawiający szczyty i barierki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

1.5

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne z protektorem które chronią na całej długości? – dotyczy pkt 2 – zdjęcie poniżej

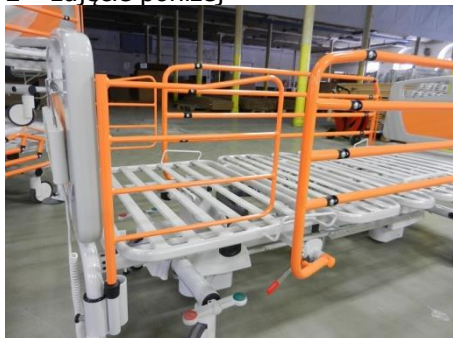

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza barierki boczne z protektorem, stalowe, lakierowane proszkowo. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

1.6

Czy Zamawiający dopuści barierki aluminiowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIA NR 2:

2.1

Czy Zamawiający dopuści łóżka posiadające leże wypełnione płytami HPL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.2

Czy Zamawiający dopuści łóżka posiadające wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS (kolor wklejek do uzgodnienia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.3

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, składane, 3/4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla pozycji nr. 1. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

2.4

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, składane, 3/4?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.5

Czy Zamawiający dopuści łóżka posiadające długość całkowitą 970 mm?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 3:

3.1

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga odejmowanych paneli tworzywowych. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

3.2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) ze szczytami stalowymi, malowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.3

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza barierki stalowe lakierowane proszkowo. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

3.4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła o śr. 125 mm z centralną blokadą kół. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

3.5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) o szerokości całkowitej 990 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

3.6

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1, 2, 3) o szerokości całkowitej 1025 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.7

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z barierkami bocznymi o długości $\frac{3}{4}$ długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

3.8

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z barierkami bocznymi aluminiowymi, dzielonymi, lakierowanymi proszkowo, chroniącymi pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIA NR 4:

4.1

Pozycja 2 Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości

1.Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący barierek bocznych chromowanych składanych 1/1 w przypadku zaoferowania barierek bocznych chromowanych składanych na $\frac{3}{4}$ długości i dodatkowego protektora na $\frac{1}{4}$ długości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 5:

5.1

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy łóżko spełniające pozostałe wymagania SIWZ, których szerokość całkowita wynosi 970 mm i nieznacznie odbiega od wymaganej? Zaakceptowanie tego wyrobu podniesie konkurencyjność procedury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 6:

6.1

Czy Zamawiający wymaga ramy ortopedycznej o przekroju rur wielokąta foremnego dla zapewnienia stabilności i braku poluznień podczas ciągłej eksploatacji ortopedycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

6.2

Czy Zamawiający wymaga we wszystkich łóżkach sztywnego wypełnienia leża w postaci płyt metalowych lub tworzywowych, które zapewniają bezpieczeństwo reanimacji i odpowiednią dezynfekcję, co nie jest możliwe przy wypełnieniu leża sprężynującą siatką metalową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga odejmowanych paneli tworzywowych. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 7:

7.1

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione metalowymi płytami, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i łatwiejszym do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.2

Czy Zamawiający dopuści wyjmowane szczyty tworzywowe z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7.3

Czy Zamawiający dopuści lekko profilowane leże, które nie wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.4

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji CPR? Poziomowanie leża możliwe jest za pomocą pilota ręcznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga funkcji CPR. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

7.5

Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową aluminiową z uchwytami ręki i ramą na bloczki wyciągowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.6

Czy Zamawiający zamiast krążków dopuści listwy odbojowe w narożnikach łóżka jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.7

Czy Zamawiający dopuści cichobieżne koła o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.8

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 975mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

7.9

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 440-720 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.10

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne aluminiowe składane $\frac{3}{4}$? (dotyczy 5 szt. i 1 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.11

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne aluminiowe składane $\frac{3}{4}$ z dodatkowym protektorem? (dotyczy 4 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7.12

Czy zamawiający dopuści termin realizacji 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIA NR 8:

Łóżko ortopedyczne z elektryczną regulacją wysokości – 5 szt. i 1 szt.

8.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające podwójną ramę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej?

Stal nierdzewna posiada lepsze parametry min.

- odporna na dezynfekcje i środki używane w szpitalach,
- kwasoodporna,
- odporna na uderzenia, otarcia i zarysowania
- nie ulega korozji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające barierki boczne składane zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża wykonane ze stali nierdzewnej?

Stal nierdzewna posiada lepsze parametry min.

- odporna na dezynfekcje i środki używane w szpitalach,
- kwasoodporna,
- odporna na uderzenia, otarcia i zarysowania
- nie ulega korozji

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające cztery koła cichobieżne o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z centralną blokadą kół. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

Łóżko ortopedyczne z elektryczną regulacją wysokości – 4 szt.

8.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające podwójną ramę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej?

Stal nierdzewna posiada lepsze parametry min.

- odporna na dezynfekcje i środki używane w szpitalach,
- kwasoodporna,
- odporna na uderzenia, otarcia i zarysowania
- nie ulega korozji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające barierki boczne składane zabezpieczające pacjenta na całej długości leża wykonane z aluminium lakierowane proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające cztery koła cichobieżne o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z centralną blokadą kół. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 9:

Dotyczy: Część nr 1, pozycja 1,2 i 3

9.1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowalnymi panelami z tworzywa sztucznego typu Poliuretan, które jest szeroko stosowane w urządzeniach medycznych? Leże wypełnione odejmowalnymi panelami daje większe możliwości skutecznego wyczyszczenia i dezynfekcji łóżka oraz zwiększa dostęp serwisu podczas naprawy czy przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego typu Poliuretan, w formie jednolitego odlewu, dzięki czemu szczyty są trwałe a jednocześnie bardzo lekkie, co przekłada się bezpośrednio na korzyść dla personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w szczyty tworzywowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało szczyty z możliwością zablokowania przed przypadkowym wyjęciem na czas transportu w celu uniknięcia utraty kontroli nad łóżkiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo, które są tożsame z chromowanymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, które gwarantują taką samą mobilność i zwrotność łóżka jak w przypadku kół 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z centralną blokadą kół. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.7

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 995mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

9.9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym spełniającym wymagania szczegółowej normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dla łóżek szpitalnych, na poziomie 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 10:

Dotyczy: Część nr 1, pozycja 1,2 i 3

10.1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby leże było wypełnione nowocześniejszym rozwiązaniem w postaci odejmowalnych paneli tworzywowych, łatwych do dezynfekcji, sterylizacji, po kilka paneli w segmencie pleców i uda?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

10.2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało funkcję przedłużenia leża aby zagwarantować możliwość dopasowania łóżka dla pacjentów o wzroście nawet powyżej 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

10.3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało pilot przewodowy z możliwością zablokowania wszystkich funkcji oraz wybiórczo pozycji Trendelenburga przez personel? Zwracamy uwagę, iż nie wszyscy pacjenci mogą samodzielnie zmieniać pozycję leża, zatem sterownie powinno mieć możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

10.4

Czy w celu zapewnienia stabilności łóżka w każdej pozycji Zamawiający będzie wymagał aby podstawa łóżka miała minimalne wymiary 160cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 11:

11.1

Czy Zamawiający w pozycji 1.pkt 12. Parametry techniczne dopuści łóżko, posiadające cztery cichobieżne koła o średnicy 125 mm z blokadą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 125 mm, pod warunkiem utrzymania blokady centralnej. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.2

Czy Zamawiający w pozycji 1.pkt 16. Parametry techniczne dopuści łóżko, o szerokości całkowitej : 970 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.3

Czy Zamawiający w pozycji 1.pkt 17. Parametry techniczne dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości występuje w zakresie: 395-790 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.4

Czy Zamawiający w pozycji 2.pkt 9. Parametry techniczne dopuści łóżko, gdzie występują barierki boczne chromowane składane $\frac{3}{4}$? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie wpływa na funkcjonalność łóżka

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

11.5

Czy Zamawiający w pozycji 2.pkt 12. Parametry techniczne dopuści łóżko, posiadające cztery cichobieżne koła o średnicy 125 mm z blokadą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 125 mm, pod warunkiem utrzymania blokady centralnej. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.6

Czy Zamawiający w pozycji 2.pkt 16. Parametry techniczne dopuści łóżko, o szerokości całkowitej : 970 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.7

Czy Zamawiający w pozycji 2.pkt 17. Parametry techniczne dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości występuje w zakresie: 395-790 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.8

Czy Zamawiający w pozycji 3.pkt 12. Parametry techniczne dopuści łóżko, posiadające cztery cichobieżne koła o średnicy 125 mm z blokadą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 125 mm, pod warunkiem utrzymania blokady centralnej. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.9

Czy Zamawiający w pozycji 3.pkt 16. Parametry techniczne dopuści łóżko, o szerokości całkowitej : 970 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

11.10

Czy Zamawiający w pozycji 3.pkt 17. Parametry techniczne dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości występuje w zakresie: 395-790 mm ? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIA NR 12:

Część – 1 poz. 1 : Łóżko ortopedyczne z elektryczną regulacją wysokości

12.1

Pytanie do poz. - Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko o konstrukcji wykonana z profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12.2

Pytanie do poz. 3 - leże wypełnione siatką metalową

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym segmenty leża wypełnione są płytami lub lamelami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12.3

Pytanie do poz. 4- wyjmowane szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wypełnieniem płytą HPL (kolor do uzgodnienia),

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym szczyt łóżka wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa i dostępny w szarym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu kolorystyki. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.4

Pytanie do poz. 5- leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca

Czy Zamawiający ma na myśli łóżko wyposażone w klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.5

Pytanie do punktu 16-szerokość całkowita: 900 mm +/- 50 mm,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności o szerokości 99,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.6

Pytanie do punktu 17- regulacja wysokości w zakresie: 40-85 +/- 50 mm,
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 39,7 cm - 76,8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.7

Pytanie do punktu 18- regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°,
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 65°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.8

Pytanie do punktu 19- regulacja segmentu podudzia w zakresie do 40° +/- 5°,
Czy Zamawiający opuści na zasadzie równoważności łóżko z zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 28°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.9

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg
Czy Zamawiający ma na myśli bezpieczne obciążenie robocze łóżka 180 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.10

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg
Czy Zamawiający wymaga, aby materac również zapewniał właściwości prewencyjne dla pacjentów o masie ciała = 150 kg lub więcej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

Część – 1 poz. 2 : Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości.

12.11

Pytanie do poz. - Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko o konstrukcji wykonana z profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12.12

Pytanie do poz. 3 - leże wypełnione siatką metalową

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym segmenty leża wypełnione są płytami lub lamelami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.13

Pytanie do poz. 4- wyjmowane szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wypełnieniem płytą HPL (kolor do uzgodnienia),

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym szczyt łóżka wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa i dostępny w szarym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, na zasadzie wyboru kolorystyki. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.14

Pytanie do poz. 5- leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca

Czy Zamawiający ma na myśli łóżko wyposażone w klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.15

Pytanie do punktu 16-szerokość całkowita: 900 mm +/- 50 mm,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności o szerokości 99,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.16

Pytanie do punktu 17- regulacja wysokości w zakresie: 40-85 +/- 50 mm,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 39,7 cm - 76,8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.17

Pytanie do punktu 18- regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 65°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.18

Pytanie do punktu 19- regulacja segmentu podudzia w zakresie do 40° +/- 5°,

Czy Zamawiający opuści na zasadzie równoważności łóżko z zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 28°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.19

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg

Czy Zamawiający ma na myśli bezpieczne obciążenie robocze łóżka 180 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.20

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg

Czy Zamawiający wymaga, aby materac również zapewniał właściwości prewencyjne dla pacjentów o masie ciała = 150 kg lub więcej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

Część – 1 poz. 3 Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości.

12.21

Pytanie do poz. - Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko o konstrukcji wykonana z profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcyjne i promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12.22

Pytanie do poz. 3 - leże wypełnione siatką metalową

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym segmenty leża wypełnione są płytami lub lamelami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12.23

Pytanie do poz. 4- wyjmowane szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wypełnieniem płytą HPL (kolor do uzgodnienia),

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko, w którym szczyt łóżka wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa i dostępny w szarym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, na zasadzie wyboru kolorystyki. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.24

Pytanie do poz. 5- leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca

Czy Zamawiający ma na myśli łóżko wyposażone w klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.25

Pytanie do punktu 16-szerokość całkowita: 900 mm +/- 50 mm,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności o szerokości 99,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.26

Pytanie do punktu 17- regulacja wysokości w zakresie: 40-85 +/- 50 mm,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 39,7 cm - 76,8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 2 do SIWZ.

12.27

Pytanie do punktu 18- regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 65°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.28

Pytanie do punktu 19- regulacja segmentu podudzia w zakresie do 40° +/- 5°,

Czy Zamawiający opuści na zasadzie równoważności łóżko z zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 28°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.29

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg

Czy Zamawiający ma na myśli bezpieczne obciążenie robocze łóżka 180 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

12.30

Pytanie do punktu 21- udźwig: min.180 kg

Czy Zamawiający wymaga, aby materac również zapewniał właściwości prewencyjne dla pacjentów o masie ciała = 150 kg lub więcej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem Załącznika Nr 2 do SIWZ.

W załączeniu, zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo- cenowy.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **09.03.2020 r.** termin składania **godz. 9:00** i otwarcia ofert **godz. 9:30** .

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
ZBIGNIEW BAJKOWSKI

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 Łóżko ortopedyczne z elektryczną regulacją wysokości

Lp.	Przedmiot zamówienia - wymagania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 4x5]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 6+7]	Nazwa producenta	Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy]
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości. Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcyjne i promieniowanie UV. Parametry techniczne: 1.leże łóżka czterosegmentowe, 2.elektryczna regulacja segmentu pleców, ud oraz wysokości za pomocą pilota przewodowego, 3.funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowana elektrycznie, 4.leże wypełnione odejmowanymi panelami tworzywowymi z możliwością dezynfekcji, sterylizacji (po kilka paneli w segmencie pleców oraz ud), 5.wyjmowane szczyty tworzywowe łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem (np. podczas transportu łóżka), z możliwością wyboru koloru, 6.w leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca, 7.funkcja przedłużenia leża, 8.funkcja CPR, 9.centralna blokada kół.	Szt.	6						

	Wyposażenie łóżka: 10. podwójna rama wyciągowa chromowana lub ze stali nierdzewnej z uchwytami ręki szt. 2 oraz rama na bloczki wyciągowe, 11. barierki boczne $\frac{3}{4}$ stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leżą nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek, 12. krążki odbojowe w 4 rogach łóżka, 13. materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 140 mm, 14. cztery cichobieżne kółka o średnicy min. 125 max. 150 mm, 15. uchwyt na woreczki fizjologiczne, 16. pilot przewodowy do sterowania z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych, Dane techniczne: 17. długość całkowita: min. 2000 mm max. 2200 mm, 18. szerokość całkowita: min. 890 mm max. 1000 mm, 19. regulacja wysokości w zakresie: 350 - 760 mm +/- 50 mm , 20. stabilna podstawa łóżka o minimalnych wymiarach 1600 x 800 mm, 21. regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°, 22. regulacja segmentu podudzia w zakresie: 40° +/- 5°, 23. udźwig: bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 200 kg. 24. zasilanie: 230V, 50 Hz Pozostałe wymagania 25. Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. 26. Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu.							
2	Łóżko ortopedyczne czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości. Łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcyjne i promieniowanie UV.	Szt.	4					

Parametry techniczne:

- 27. leże łóżka czterosegmentowe,
- 28. elektryczna regulacja segmentu pleców, ud oraz wysokości za pomocą pilota przewodowego,
- 29. funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowana elektrycznie,
- 30. leże wypełnione odejmowanymi panelami tworzywowymi z możliwością dezynfekcji, sterylizacji (po kilka paneli w segmencie pleców oraz ud),
- 31. wyjmowane szczyty tworzywowe łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem (np. podczas transportu łóżka), z możliwością wyboru koloru,
- 32. w leżu zabezpieczenia przed zsuwaniem się materaca,
- 33. funkcja przedłużenia leża,
- 34. funkcja CPR,
- 35. centralna blokada kół.

Wypożazenie łóżka:

- 36. podwójna rama wyciągowa chromowana lub ze stali nierdzewnej z uchwytami ręki szt. 2 oraz rama na bloczki wyciągowe,
- 37. **barierki boczne 1/1** stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek, lub **barierki boczne 3/4** stalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki boczne składające się z trzech składanych poprzeczek **z protektorem**,
- 38. krążki odbojowe w 4 rogach łóżka,
- 39. materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 140 mm,
- 40. cztery cichobieżne kółka o średnicy min. 125 max. 150 mm,
- 41. uchwyt na woreczki fizjologiczne,
- 42. pilot przewodowy do sterowania z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych,

	Dane techniczne: 43.długość całkowita: min. 2000 mm max. 2200 mm, 44.szerokość całkowita: min. 890 mm max. 1000 mm, 45.regulacja wysokości w zakresie: 350 - 760 mm +/- 50 mm , 46.stabilna podstawa łóżka o minimalnych wymiarach 1600 x 800 mm, 47.regulacja segmentu pleców w zakresie: 0-70° +/- 5°, 48.regulacja segmentu podudzia w zakresie: 40° +/- 5°, 49.udźwig: bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 200 kg. 50.zasilanie: 230V, 50 Hz Pozostałe wymagania 51.Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. 52.Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu.							
Razem:					xxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych wymaganiach określonych w kolumnie nr 2, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA:

- 1) *Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia w Oddziale Ortopedii Chirurgii Urazowej, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.*
- 2) Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w kolumnie nr 2, opisujących przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
- (*) Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

....., dnia 2020 r.

.....
*Pieczętka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy*